

Ventilated Refrigeration (RV) spot merchandiser suitable for the promotional impulsive sale of fresh pre-packed products.

Isola promozionale a refrigerazione ventilata (RV) per la vendita promozionale e d'impulso di prodotti freschi preconfezionati.

Standard equipment

Stainless steel tubular bumper rail on all four sides

Adjustable telescopic tank with adjustable height and tiltable for maximum product visibility

Condensation collection tank with automatic evaporation system

Control panel with electronic control unit

Unidirectional rollers for handling

Base casings in epoxy powder coated steel

Cold white LED lighting

Dotazione di serie

Batticello a tubolare in acciaio inox su tutti e quattro i lati

Vasca telescopica regolabile in altezza e inclinabile per una massima visibilità del prodotto.

Vaschetta di raccolta dell'acqua di condensa con sistema di evaporazione automatico.

Quadro comandi con centralina elettronica

Rullini monodirezionali per la movimentazione

Carterature del basamento in acciaio verniciato a polvere epossidica

Illuminazione led bianco freddo



ENERGY SAVING
LED



INSTALLATION
Plug-in



TEMPERATURE
-1/+5 °C [mod. 110]
-1/+7 °C [mod. 140]



DEFROST
Off Cycle



CLIMATIC CLASS
3



Model Modello		Code Codice		Condensing unit included Unità condensatrice a bordo		Basement Basamento	Lighting Illuminazione
		R404A	R744	R404A Air / Aria	R744 Air / Aria	Wheels Ruote	Warm white Bianco caldo
RV	TN	110	TEA0011000L	TEA0011010L	*****	*****	+ *****
		140	TEA0014000L	TEA0014010L	*****	*****	+ *****

Thea Technical features - Caratteristiche tecniche

	110		140	
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	1200 x 1200 x 920 mm		1500 x 1200 x 920 mm	
Capacity (gross/net) Capacità [lorda/netta]	345/228 lt		445/292 lt	
Net weight Peso netto	154		192	
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata			
Refrigerant Refrigerante	R404A ^[1] - R744 ^[2]			
Climatic class Classe climatica	3			
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH			
Product temperature Temperatura prodotto	-1/+5 °C		-1/+7 °C	
Compressor [q.ty-type] Compressore [q.tà-tipologia]	1 Hermetic - 1 Ermetico			
Defrost Sbrinamento	Off Cycle - Fermata compressore			
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input (standard) Assorbimento elettrico	^[1] 1000 W / 5.2 A	^[2] 630 W / 2.3 A	^[1] 1000 W / 5.2 A	^[2] 740 W / 4 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico	^[1] 170 W / 0.8 A	^[2] 80 W / 0,5 A	^[1] 170 W / 0.8 A	^[2] 80 W / 0,5 A



Vetri personalizzabili con serigrafie
Glass can be personalized with screen prints

mod. **110** | 610 x 225 H


mod. **140** | 910 x 225 H

mod. **110** | 610 x 225 H

mod. **140** | 910 x 225 H

Basamento personalizzabile
Base color customizable

Section - Sezioni

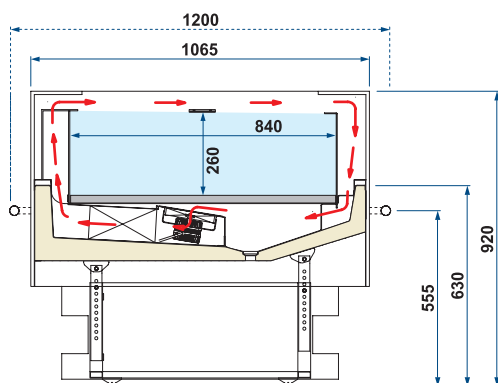

Standard colours - Colori di serie

	Bianco Tasselli	Grigio RAL 9006	Nero RAL 9005
Internal colour Colore interno	.	.	.
External colour Colore esterno	.	.	.
Basement Zoccolo inferiore	.	.	.